


**1-KİLİTLİ PARKE TAŞI:**

- Yüzey aşınmasına karşı direnç  $\geq 20 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2$
- Su emme oranı  $\leq 6\%$  (ortalama)
- Donma çözülme etkisine karşı direnç  $\geq 1 \text{ kg/m}^2$
- Karakteristik yarmada çekme dayanımı 3,6 mpa (ortalama)

**2-OLUK TAŞI:**

Mamül Cinsi	Üretim ve Satış Birimi	Adet Ağırlığı	Bir Palet İle Sevk Miktarı	1,00 mt için kullanılan miktar
30*20 cm lik Oluk Taşı	adet	14 kg	135 adet	5 adet
40*20 cm lik Oluk Taşı	adet	19 kg	90 adet	5 adet

**3 BORDUR TAŞI:** Resimdeki Özellikleri Taşması Zorunluluğu vardır.

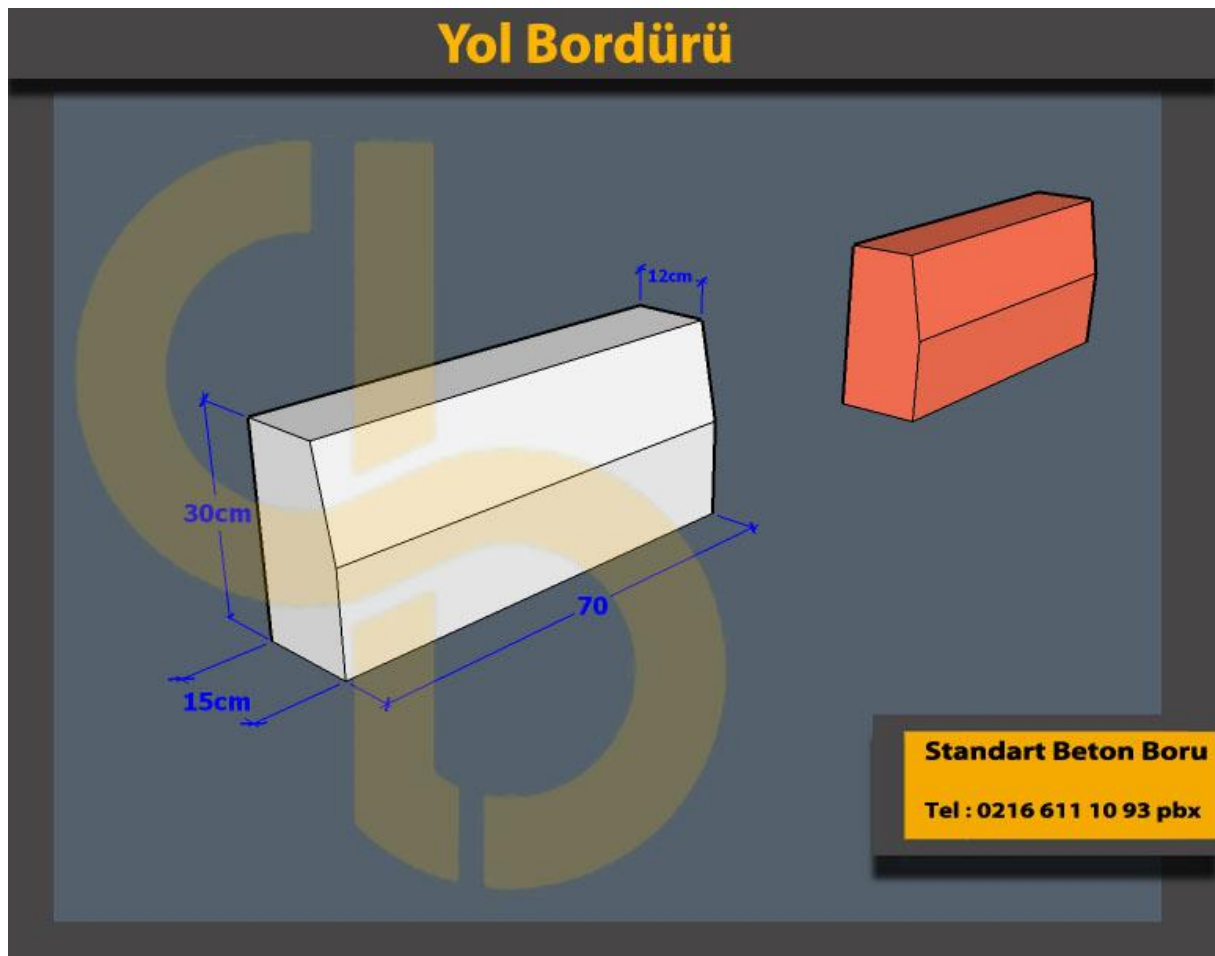

**4-0,05 KONKASÖR KIRMA TAŞ KUMU:** İstenilen kum 0,05 numara olacak, kırma taşından imal edilmiş olacak içinde toprak ve yabancı cisimler olmayacaktır.

**5-ÇİMENTO (50 KG LİK TORBA):** İSTENİLEN ÇİMENTO 50 KG LİK TORBALARDA, YAPIŞTIRMA ÖZELİĞİ, TORBALAR YIRTIK OLMAYACAKTIR.

**NOT:** İstenilen Malzemeler Belediyemizce Belirtilen Yerlere Boşaltılacak ve Nakliyeler Teklife Dahildir. Yükleniciye nakliye ve tüm resmi harçlar için herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.

İDARE

