

TEKNİK ŞARTNAME

1. Bu ihale bünyesinde 2250 (İkibinikiyüzelli) ton (A) Tipi 3 Numara ve 150 (Yüzelli) ton (B) Tipi 2 Numara, asfalt mıcırı (Kırma Taş-Asfalt Mıcırı) satın alınacaktır.
2. İdarece satın alınacak agrega, K.T.Ş. nin 403. kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde, şartnamede belirtilen veya İdarece istenilen granülometride ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş A Tipi malzeme için en büyük boyutu 25 mm (1 inç) ve en küçük boyutu 19 mm (3/4 inç) arasında, (B) Tipi malzeme için en büyük boyutu 19 mm. (3/4") ve en küçük boyutu 12,5 mm (1/2") arasında, üretilmiş olacaktır.
3. Satın alınacak agrega, İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne oluşturulacak Kabul Komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar dahilinde teslim alınacaktır.
 - a) Satın alınacak malların, tamamı işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde teslim alınacaktır.
 - b) Satın alınacak malların, ekli listede belirtilen köy yollarının yol boyu depolarında, idare görevlisi veya Kabul ve Muayene komisyonunun görevlendireceği yetkili ile Araç şoförünün imzalayacağı yükleniciye ait irsaliye ile teslim alınacaktır.
 - c) Satın alınacak malzeme yetkili komisyon tarafından Ocak kantar fişi, irsaliye, Kabul ve Muayene Komisyonunun talebi halinde mahallinde tartılan kantar fişi karşılaştırılarak tonaj kontrolleri yapılacaktır. Miktarda eksiklik varsa tutanakla belirtilerek, eksik olan miktarın bedeli ödenmeyecektir. Boşaltma esnasında meydana gelebilecek zayıftan Yüklenici sorumlu olacaktır.
4. Yüklenici, sözleşme esnasında, ihale tarihi itibarıyla geriye dönük son bir yıl içerisinde, Kamu Kurum veya Kuruluşlarından alınmış numune, laboratuvar, deney raporlarını sunacaktır. Numune, laboratuvar, deney raporları dışında ve yeni üretilecek malzeme için idarenin gerekli görmesi halinde mal teslim süresi içerisinde de numune deneyleri yaptırılabilir. Laboratuvar deney ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Laboratuvar sonuçlarına göre Şartnamesine uygun olmayan malzemeler kesinlikle teslim alınmayacak ve bedeli ödenmeyecektir.
5. Yol boyu depolarında teslim alınan mıcır malzemesi ton cinsinden idarece uygun görülen kantarda tartılarak, irsaliye eki tartı fişlerine göre ödeme yapılacaktır.
6. Ödeme; yüklenicinin talebi halinde, Yol boyu depolarında idarece teslim alınan malzemenin;
 - a- % 100 ünün tamamlanmasında 1 No'lu hak ediş, ile yapılacaktır.
7. Kantar ile tartma ücreti ve agreganın işyerinde veya stok deposunda taşıtlara yüklenmesi yükleniciye ait olacaktır.
8. Haftanın her günü tesliminin rahat ve uygun şartlarda yapılabilmesi ve gün ışığının bulunduğu zamanlarda teslim alınması için en geç saat 18:00 e kadar yol boyu depolarına sevkiyatı yapılacaktır.

3

11

9. Yüklenici 8. maddede belirtilen gün ve saatler içerisinde, idarenin belirleyeceği program dahilinde, günlük 200 ton malın sevkiyatını yapabilecek şekilde önlem alınacaktır. Yüklenici tarafından malın sevkiyatında herhangi bir aksama olduğu takdirde, durum tutanakla tespit edilecek ve aksama olan her gün için sözleşme ve idari şartnamede belirtilen günlük gecikme cezasının ½ si oranında ceza yüklenici alacağından kesilecektir.
10. Yüklenicinin, yer tesliminde idarece belirlenen işyeri ve laboratuvar deneyi yaptırılan stoklarının dışında herhangi bir işyerinden veya stok deposundan malzeme teslim alınmayacaktır. Yüklenici önceden belirlenen işyeri ve stok depoları dışında malzeme teslim etme talebinde bulunamayacaktır.
11. İdare tarafından teslim alınan malzemenin ödemeye esas bedeli, ihalede yüklenici tarafından verilen birim fiyat sözleşme bedeli olup, bunun dışında herhangi bir ad altında fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici, yürürlükteki veya ihale tarihinden sonra yürürlüğe girecek Fiyat Farkı Kararname hükümlerinin uygulanması talebinde bulunamayacaktır.
12. Makine ve diğer ekipmana ilişkin İstekli 1 adet en az 2,5 m3 kapasiteli lastik tekerlekli loder ve kendi ağırlığı hariç en az 20 ton yük taşıma kapasiteli 4 adet Mıçır Sevkiyatına uygun damperli araçları (2012 ve daha üstü model olacaktır.) ve Mal teslim aşamasında idare elemanını köy yolu depolarına götürmek üzere 1 adet binek araba (Pick-Up, Otomobil vb.) iş başında devamlı bulundurması zorunludur.
13. Taşıma araçlarının ve taşınan Mıçır malzemesinin gerekli Sigorta işlemleri Yüklenici tarafından yapılacak, İdareden bir hak talep edemeyecektir.
14. İstekli firmalar ; Malın sevkiyatında kullanacağı kendi malı olan araçlar için; ruhsatın aslını veya ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ihale dosyası içinde idareye sunmaları gerekmektedir. Kendi malı olmaması halinde noter tasdikli kiralama sözleşmesi ve kiralanan her bir araca ait ruhsatın aslını veya ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu sunmaları gerekmektedir.
15. Bu iş için avans verilmeyecektir.
16. Bu "Teknik Şartname" sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
17. Doğacak ihtilaflar Kırklareli Mahkemelerinde çözülecektir.
18. Bu Özel Şartname 18 maddeden ibaret olup, istekliler ve yüklenici tarafından önceden kabul etmiş sayılacaktır.

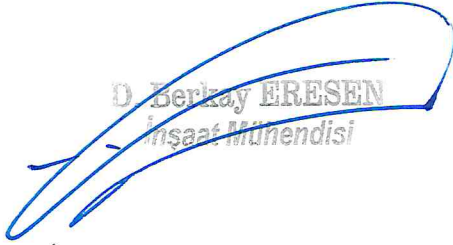
Eki : Satın alınacak malın cinsini, miktarını ve teslim alınacak yol boyu depolarını gösterir liste.

B

M

TEKNİK ŞARTNAME EKİ
Bu İhale Bünyesinde Satın Alınacak Malzemeye Ait İhtiyaç Listesi

S.N.	Satın Alınacak Malzeme Cinsi	Miktarı Ton	Teslim Yeri
1	(A) Tipi 3 Numara Mıcır Temini ve Vize İlçesi Soğucak-Sergen Köyyoluna Nakli (Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm (1 inç) ve 19 mm (3/4 inç) lik agregası)	1500	Vize İlçesi Soğucak-Sergen Köyyoluna
2	(B) Tipi 2 Numara Mıcır Temini ve Babaeski İlçesi Oruçlu Köy İçine Nakli (Ocak Taşından Konkasörle kırılmış ve elenmiş 19 mm. (3/4") ve 12,5 mm. (1/2") lik agregası)	150	Babaeski İlçesi Oruçlu Köy İçine
3	(A) Tipi 3 Numara Mıcır Temini ve Lüleburgaz İlçesi Akçaköy-Tem Bağlantı Yoluna Nakli (Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm (1 inç) ve 19 mm (3/4 inç) lik agregası)	250	Lüleburgaz İlçesi Akçaköy-Tem Bağlantı Yoluna
4	(A) Tipi 3 Numara Mıcır Temini ve Pınarhisar İlçesi Hacıfaklı-Üsküp Köyyoluna Nakli (Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm (1 inç) ve 19 mm (3/4 inç) lik agregası)	500	Pınarhisar İlçesi Hacıfaklı-Üsküp Köyyoluna


D. Berkay ERESEN
İnşaat Mühendisi


Ufuk GÜRSEL
Yol ve Ulaş. Hiz. Müd.